

◆ PC / 再生A-PET+A-PET / PC の耐熱A-PET系シート


市場から回収したPETボトルを主原料とし、優れた印刷適性を有しております。
表裏層には易滑性が付与され、あらゆる印刷に対応致します。

PETボトルリサイクル推進協議会「リサイクル推奨マーク」認定商品
再生A-PET 使用比率 26%、PC使用比率 33%

項目	単位	測定法	HD-33R
厚み	μm	-	400
密度	g/cm ³	ASTM D1505	1.29
ヘイズ	%	JIS K7105	7
全光線透過率	%	JIS K7105	88
引張降伏強度	10 ⁶ ×Pa	JIS K7127	51
引張破断強度	10 ⁶ ×Pa		35
引張破断伸度	%		>200
引張弾性率	10 ⁶ ×Pa		1,700
デュポン衝撃強度	J	JIS K5600-5-3	2.5

(上記データはいずれも代表値です。)

◆ 仕様

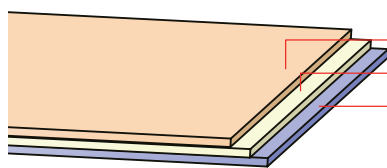

PC (グロス面)

再生A-PET+A-PET

PC (マット面、印刷面)

* 厚み：200～500 μm